




Așteptarea autobuzului în stație devine un proces chiar plăcut și interesant dacă acea stație dispune de un terminal interactiv. Te poți juca, poți viziona materiale video, poți afla lucruri cât timp stai în stație. Orice tip de informație poate ajunge direct targetat către utilizator, căci tehnologia este una interactivă.

Stația de autobuz este un spațiu suport media deosebit de avansat pentru beneficiarii unui astfel de proiect – pe de o parte un proiect interactiv este unul în care datele de utilizare sunt vizibile în timp real și astfel este facilitat accesul la statistice altfel nesperate, iar pe de altă parte marca sau produsul prezentat(ă) comunică cu utilizatorul, îl atrage în acțiuni ce-i sunt confortabile și astfel publicitatea se face firesc și natural.

Aplicabilitate

Publicitate interactivă în stațiile de autobuz.



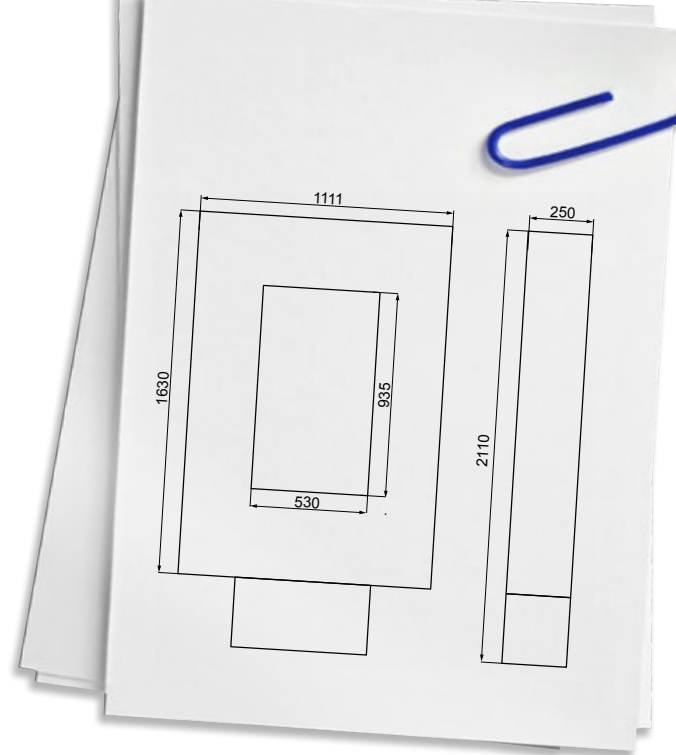

Date tehnice

Carcasă	Echipamentul este produs din tablă de inox cu grosimea (\neq) de 2mm și este protejat la forța de atac și izolat complet. Temperatura de funcționare a terminalului este cuprinsă între -20°C și $+60^{\circ}\text{C}$ și este funcțional în mediul exterior și interior. Sistemul conține aparat de aer condiționat cu freon, care este legat la un termostat care pornește încălzirea la $+5^{\circ}\text{C}$ și răcirea la $+25^{\circ}\text{C}$, temperatură constantă în încăntă. Ideal pentru 18 m ³ . Circularea aerului în încăntă este dirijată de 8 ventilatoare, fiecare cu puterea de 50 ml/h. clasa energetica B
Dimensiuni și masă	2110 * 1110 * 250 mm (înălțime * lățime * adâncime) 90 kg
Ecran	Plasmă 42" în format 16:9, sensibil la atingere – senzori Dual Touch 42", rezoluție 1024 * 768 pixeli, 16,7 milioane culori, luminozitate 1400 cd/m ² , contrast: 2.000.000:1 (400:1), unghi de vizualizare 160° / 160°, speakere încorporate.
Senzor	Dual Touch, LED Cell, atingere: deget, mânășă, minim detectabil: 6 mm; transmisie de lumină: >95%, cu sticlă; acuratețe a atingerii: ± 1.5 mm; timp de răspuns: 7 ms.
Sticlă securizată	antivandalism minim 3 mm (opțional până la 10 mm)
PC	Intel Pentium Dual Core 3.0 GHz, 2M, MB Gigabyte, 2xDDR III, video, GbLAN, 4xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI; WESTERN DIGITAL 320GB, 7200rpm, SATA3, 16MB; KINGSTON DDR3 2GB 1333Mhz Non-ECC; Video Gigabyte nVidia GeForce G210, 1024MB, GDDR2, 128bit, HDMI, PCI-E. Sistem de operare: Windows 7 PRO- x86 Licențe: TT Secure Browser, TT AdVision. UPS - putere 1000.
Opțiuni	Plasme 50", 63" în format 16:9, sensibil la atingere – senzori Dual Touch, Multi-touch 50", 63", rezoluții Full HD, 16,7 milioane culori, luminozitate 1500 cd/m ² , unghi de vizualizare 178° / 178°, speakere încorporate. Conectivă – ADSL modem/router, ISDN, Wireless LAN, Bluetooth Cameră video web – 1,3 megapixeli Microfon Senzor de proximitate Personalizare – autocolant și/sau backlit

Contact

Brașov
str. Iuliu Maniu nr. 43
tel. (+4) 0268549004
fax (+4) 0372871732

București
str. Semilunei nr. 7
tel. (+4) 0213232772
fax (+4) 0372871732

contact@tomtouch.ro
www.tomtouch.ro

divizia interactivă a

